

BFW-LS4

- Smart-house-sender for applikationer til bygningsautomation
- 4 individuelt programmerbare trykknapper
- 4 individuelt programmerbare lysdioder for sand retursvar
- Smart-house-forsynet
- Kanalprogrammering med BGP-COD-BAT
- Vægmontering



INDGANGSSPECIFIKATIONER

Pulsforlængelse 220 – 300 ms

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Strømforsyning	Smart-house
Max. strøm	
Typisk	200 µA
Alle lysdioder aktiveret (ON)	typ. 3 mA

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Kanalkodning Med BGP-COD-BAT og specialkabel: GAP-TPH-CAB. Efter montering kan man ændre programmeringen ved at fjerne det tynde dæksel mellem trykknapperne og bruge den medfølgende adapter til GAP-TPH-CAB-kablet.

Ind/ud 1 - 4
Ind/ud 5 - 8


Trykknop 1 - 4
LED 1 - 4 (se figur 1)

Beskyttelsesgrad	IP 20
Forureningsgrad	3 (IEC 60664)
Driftstemperatur	0 - 50 °C/32 - 122°F
Lagertemperatur	-20 - 70°C/-4 - 158°F
Fugtighed (ikke kondenserende)	20 - 80%
Vægt	50 g
Dimensioner	50 x 50 x 11 mm (inklusive ramme)
Maks. ledning i terminaler	Maks. 2 x 0.75 mm ²


Hus (LK FUGA Mechanics)

Ydre forhold

DIMENSIONER (mm)

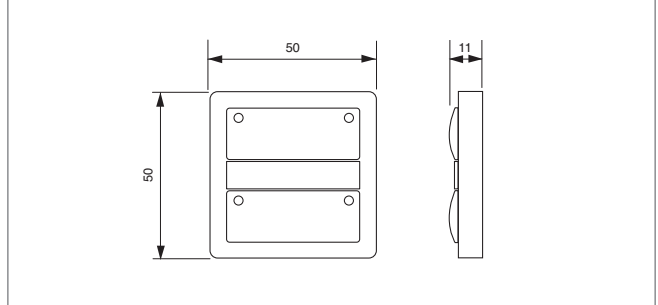

TRYKKNAP/LED-ALLOKERING

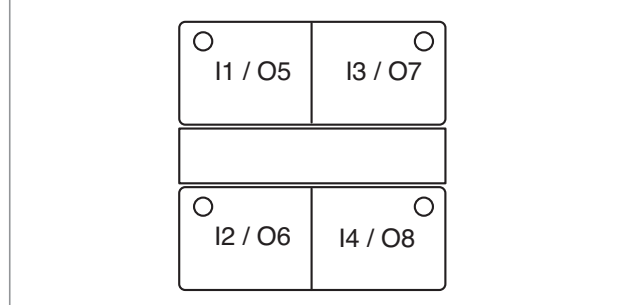

TYPEVALG

Forsyning	Farve	Bestillingsnr.
Smart-house	Hvid	BFW-LS4
	Lys grå	BFG-LS4
	Koksgrå	BFA-LS4

Leveres uden ramme

TILBEHØR

Programmeringskabel til BGP-COD-BAT	Ramme Baseline
GAP-TPH-CAB	
Hvid	40417
Grå	40414
Koksgrå	40430-1